



Oliedruk starten Mercedes 646 motor

Als de motor is ingebouwd moet deze op oliedruk gestart worden zonder dat de motor **LOOPT!**

Onder warmte wisselaar op het blok plug M12 verwijderen om de lucht te laten ontsnappen.

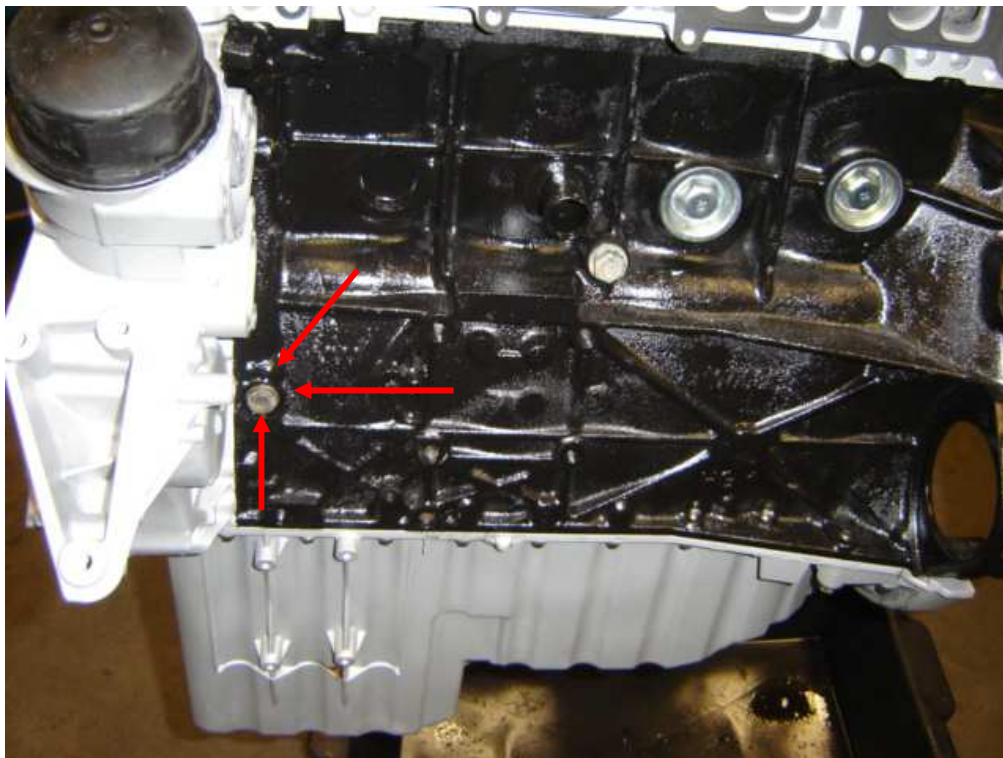

Inbusplug (5mm) onder oliefilterdop verwijderen en mechanische oliedrukmeter hierop aansluiten.

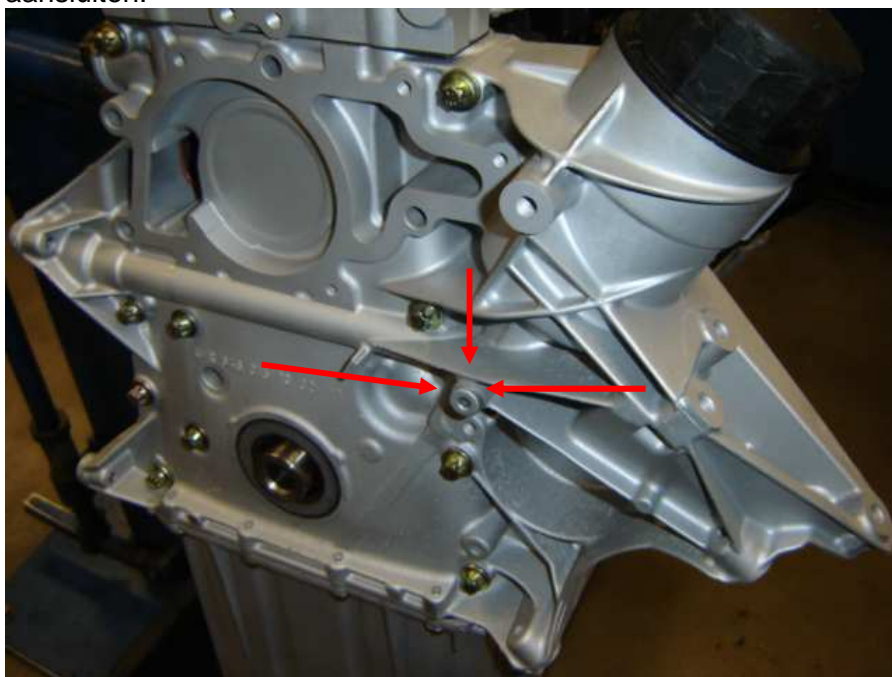

Motor starten tot de olie uit pluggat M12 komt.

M12 plug monteren en motor rond starten tot deze minimaal 1.2 bar tot maximaal 2.5 bar oliedruk heeft.

Daarna motor pas laten lopen.